


Profiloversigt


MFS kant:

MFS står for mat flad kant med søm (fas)
Spejlet slibes på skærefladen, så denne bliver helt jævn.
Kanterne slibes i 45° som vist på skitsen.

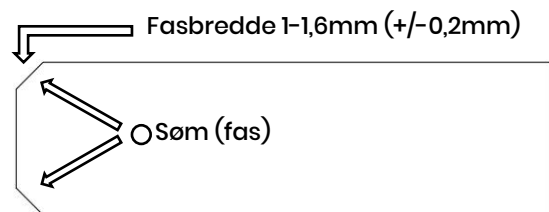

BFS kant:

BFS står for blank flad kant med søm (fas)
Spejlet slibes på skærefladen, så denne bliver helt jævn.
Kanterne slibes i 45° som vist på skitsen.
Kanterne poleres så de er blanke.

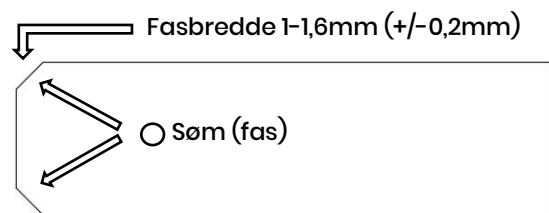

MFS / BFS kantbearbejdning anvendes altid på vore TÜV certificerede dobbelte spejllåger samt primært på 4mm enkeltspejle. MFS kan også anvendes til 3mm enkeltspejl.
Vores højeste kvalitet opnås ved denne kantbearbejdning.

MC kant:

MC står for mat c-kant. C-kant profil ses på skitsen.
Spejlet slibes på skærefladen, så denne bliver helt jævn.



BC kant:

BC står for blank c-kant. C-kant profil ses på skitsen.
Spejlet slibes på skærefladen, så denne bliver helt jævn.
Slutteligt poleres kanterne, så de er blanke.



MC / BC - kant anvendes udelukkende til enkeltspejl i enten 3mm eller i 4mm spejltykkelse.

